


Einbau MODBUS-Schnittstelle 15007XV	MRD	140
		20260730


Achtung: Schalten Sie das Gerät stromlos, bevor Sie es öffnen!

Öffnen Sie das Gerät und klappen die Front nach oben.

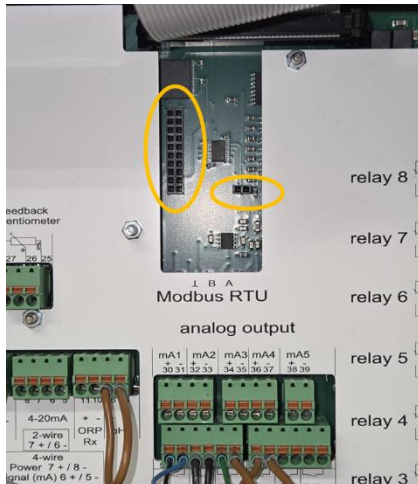

In der oberen Mitte der Platine finden Sie den Steckplatz „Modbus RTU“ für die Modbus-Schnittstelle 15007XV .

Die Schnittstelle wird in die beiden markieren Klemmblöcke links und rechts eingesetzt.

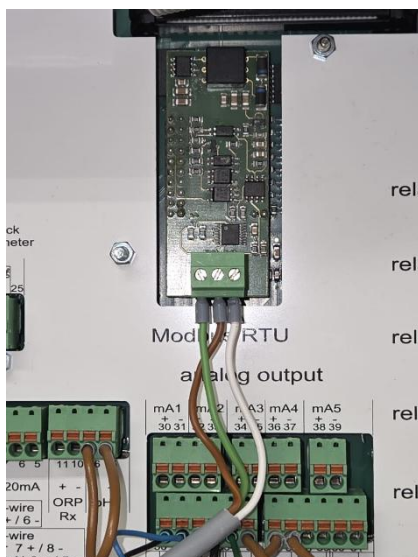

Achten Sie darauf, dass die Schnittstelle **fest sitzt**, **alle Pins ordnungsgemäß eingesteckt** und **nicht verbogen** wurden.

Damit die Kommunikation über Modbus mit einem Busteilnehmer aufgebaut werden kann, muss die Zusatzoption „MODBUS“ im XV oder XV-S Gerät aktiviert werden.

Hierzu benötigen Sie zwei generierte Codes, die Sie in der Regel aus Ihren Auftrag entnehmen können. Andernfalls können Sie die Aktivierungscode, unter Angabe der Seriennummer, über der info@descon-trol.de erfragen.



Im Menüpunkt „Optionen“ geben Sie zunächst den „Löschcode“ ein.

Danach geben Sie erneut im Menüpunkt „Optionen“ den „Parametercode“ ein, um die Modbus-Funktion freizuschalten.

Weitere Informationen finden Sie in der Programmieranleitung:

KA00213 descon® trol XV – MODBUS RTU